



BANYO VE SİRKÜLATÖRLER

Su Banyosu BW Serisi

o +5°C ile +100°C arası sıcaklık aralığı ile bir çok su banyosu uygulamalarını kapsar.

Model	BW-05GL	BW-10G	BW-20G
Banyo Hacmi	4~6L	9~11L	19~21L
Isı Aralığı	ortam ısı+5°C~+100°C		
Isı Doğruluğu	50°C'de±0.1°C		
Ebatlar (mm)	150x285x160	211x340x180	290x400x200

Su Banyosu Sirkülatörü CW Serisi

o Bu seri su banyosu sirkülatörleri en sıcak banyo uygulamasıdır. Hacimler 5,10 ve 20 litre olup sıcaklık, ortam ısı +6°C ile +100°C'dir. daha sıcak ısı uygulamaları için +40°C ile +150°C versiyonları da bulunmaktadır.

Model	CW-05GL	CW-10GL	CW-20GL
Banyo Hacmi	5L	10L	20L
Isı Aralığı	ortam ısı+6°C~+100°C		
Isı Doğruluğu	50°C'de±0.05°C		
Ebatlar (mm)	150x285x160	211x340x180	290x400x200
Pompa Basıncı	24l/min		

Soğutmalı Su Banyosu Sirkülatörü RW Serisi

o Dış sirkülasyon soğutmalı banyo. Isı aralığı -25°C ile +100°C arasındır, -40°C ile +150°C versiyonlarında bulunmaktadır.

o Banyo litreleri CW serisi ile aynı olup 30 litre ek modeli bulunmaktadır.

Model	RW-0525G	RW-1025G	RW-2025G	RW-3025G
Banyo Hacmi	5L	10L	20L	30L
Isı Aralığı	-25°C~+100°C			
Isı Doğruluğu	-10°C'de±0.05°C			
Ebatlar (mm)	150x285x160	211x340x180	290x400x200	300x450x230
Pompa Basıncı	24l/min , 4mPM			

ISI VE NEM TEST KABİNLERİ

- o **ISI ARALIĞI:** -70°C ile +150°C arasındadır.
- o **NEM ORANI:** %10 ile %98 aralığında ayarlanabilir.
- o Kabinler 180 litre ile 1000 litre arasında modelleri bulunmaktadır.
- o Kabinlerin üzerinde dokunmatik display ekranlardan ayarlamalar yapılabilir.



ULTRASONİK BANYOLAR

- o Yüksek verimlilikte darbe dalgaları üretmek için BLT titreştirici Ultrasonik Banyolar'dır.
- o Bu modeller güçlü, stabil ve 3 seviyede sonuç görme imkanı verir.
- o Dış gövde ve kapak su geçirmez ve korozyon dirençlidir.



Model	4020(4020P)	2010(2010P)	1505(1505P)	1002
Banyo Hacmi	20L	10L	5.7L	2L
Tank Ebatı	450x290x160	295x240x160	295x150x160	142x132x104
Isı Aralığı	0°C ile +50°C			N/A
Zamanlayıcı	99 dak.			0 ile 30 dak.
Dış Materyal	ABS			

8 ADET KRİSTAL MİKROSANTRİFÜJ

Neon ışıklandırma ile çekici, sessiz, 10.000 rpm motor gücü ile tasarlanmış mikrosantrifüjlerdir. Kapağın kapanması ile otomatik işlem başlar, 10dk.'lık zamanlayıcısı bulunmaktadır. Çalışma sırasında kapağın açılması/açık kalması durumunda otomatik olarak kendisini kapatır.

Özellikler:

Hız rpm/g: 10.000 rpm / 5,600 g


Kapasite: 1.5 ml'lik 8 tüp
0.4/0.5ml'lik 8 tüp

Neon Işığı: Mavi, Yeşil, Kırmızı

Güç: 220v 50/60Hz

Ebatlar: 153(en)x162(boyut)x122(yükseklik)

Ağırlık: 1.1kg

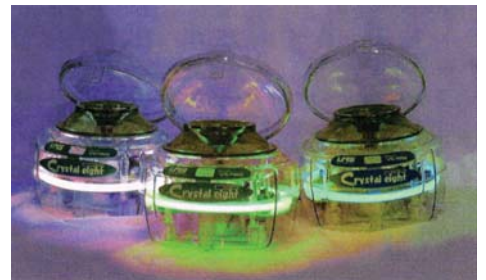

VORTEX

Güçlü ve sessiz motor,
Dokunmatik veya devamlı çalışma modu,
Sabitlenebilir ayakları sayesinde minimum vibrasyon ve hareket,



Mikrosantrifüj
tüp aksesuarı



Mikroplate
aksesuarı



Erlen aksesuarı



ÖZELLİKLERİ:

Hız: 20 ile 30.000 rpm
Ebatlar: 130(W)x155(D)x155(H)
Ağırlık: 3.1 kg
Güç: 220v 50/60Hz

SPEKTROFOTOMETRE

4 Model'i bulunmaktadır,
MD-1105 ve **MD-2100** visible light ile ölçüm,
MD-2000UV ve **MD-2100UV** UV/Visible ölçüm için
kullanılmaktadır.



Model	MD-1105	MD-2100	MD-2000UV	MD2100UV
Dalga Boyu	340-1000nm	320-1000nm	200-1000nm	190-1000nm
Doğruluk	+2nm	+1nm	+2nm	+1nm
Photometric Range	0-100.0%T 0-1.999A 0-1.999C	0-125%T -0.097-3.000A	0-125%T -0.97-2.5A 0-9999C	0-125%T -0.97-3.000A 0-9999C
Doğruluk	+1%T	+0.5%T	+0.5%T	+0.5%T
Tekrarlanabilirlik	0.5%T	0.3%T	0.3%T	0.3%T
Sabitlik	+0.004A/h	+0.002A/h	+0.002A/h	+0.002A/h
Özellikler				
Ekran	3.5LCD	2-Line LCD	2-Line LCD	2-Line LCD
Hücre tutma	4 pozisyon	4 pozisyon	4 pozisyon	4 pozisyon
Ebatlar(mm)	415x315x155	475x420x180	475x420x180	475x420x180
Ağırlık (Kgs)	7	9	11	11